



BONATITAN P/LB


İçten Motorlu Dikey Tip Soğutucu Reyonu
Plug-in Vertical Low Base Type Cooler Cabinet

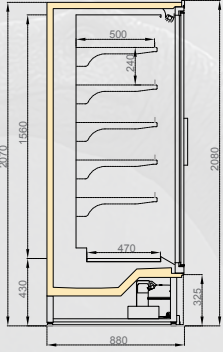


BONATITAN P/LB DGD 900/H2050

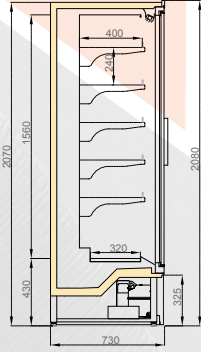

BONATITAN P/LB DGD 750/H2050

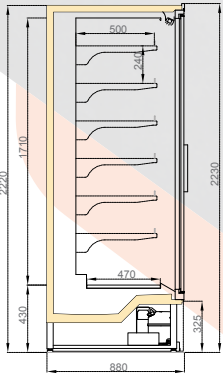

BONATITAN P/LB DGD 900/H2200

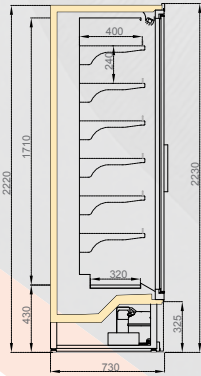

BONATITAN P/LB DGD 750/H2200

Available Modules / Kullanılabilir Modüller

Length/Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40	40
Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları	Ambient Conditions Ortam Koşulları			
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)			

