



SPINOSAURUS


Düz Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Counter With Flat Glass




SPINOSAURUS 900 FG



SPINOSAURUS 800 FG



SPINOSAURUS 700 FG

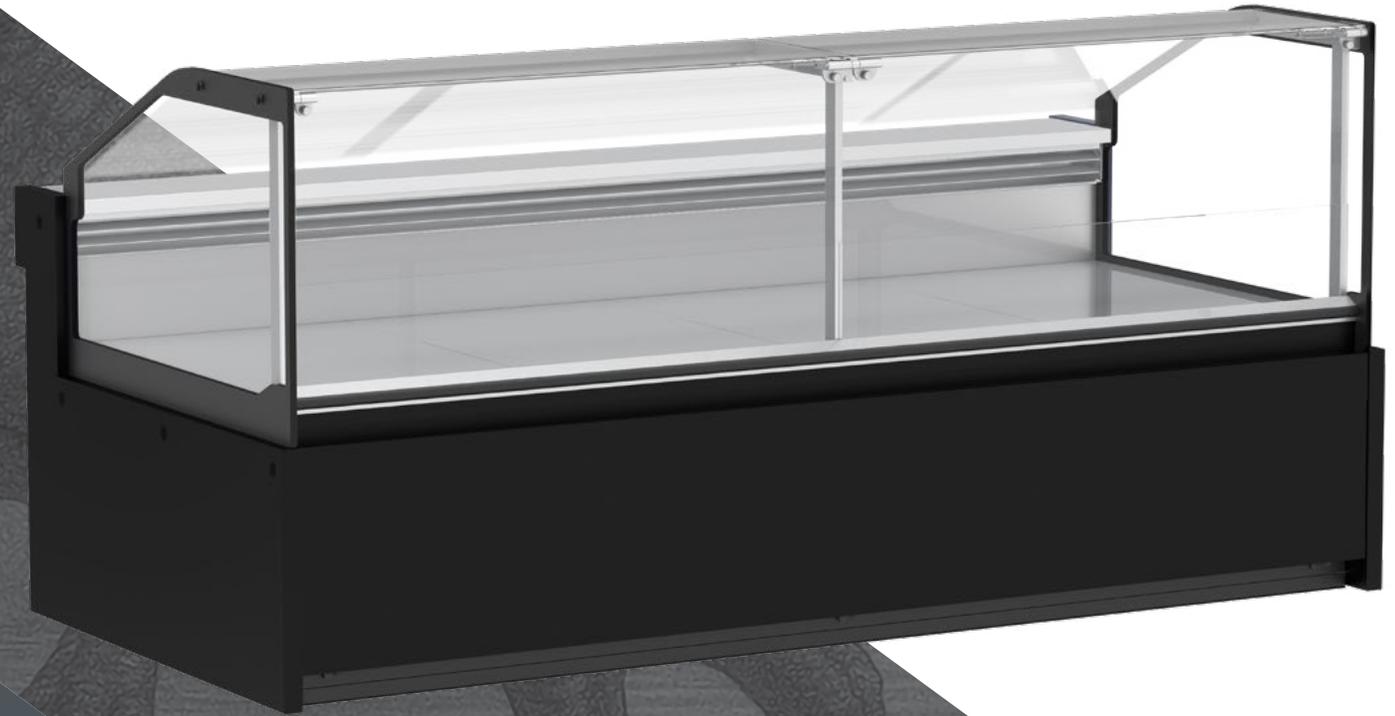

Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları		Ambient Conditions Ortam Koşulları							
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)		25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)							
Available Modules / Kullanılabilir Modüller									
Length/Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500	2812	3125	3750	IC90°	EC90°
Side panel Yan kapak (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40	40

