
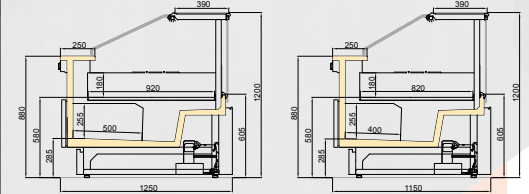
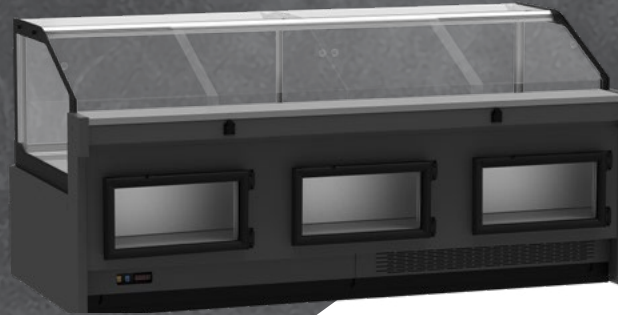



İçten Motorlu Soğutmalı Depolu Servis Reyonu
Plug-in Refrigerated Serve Over Counter With Storage

T-REX P

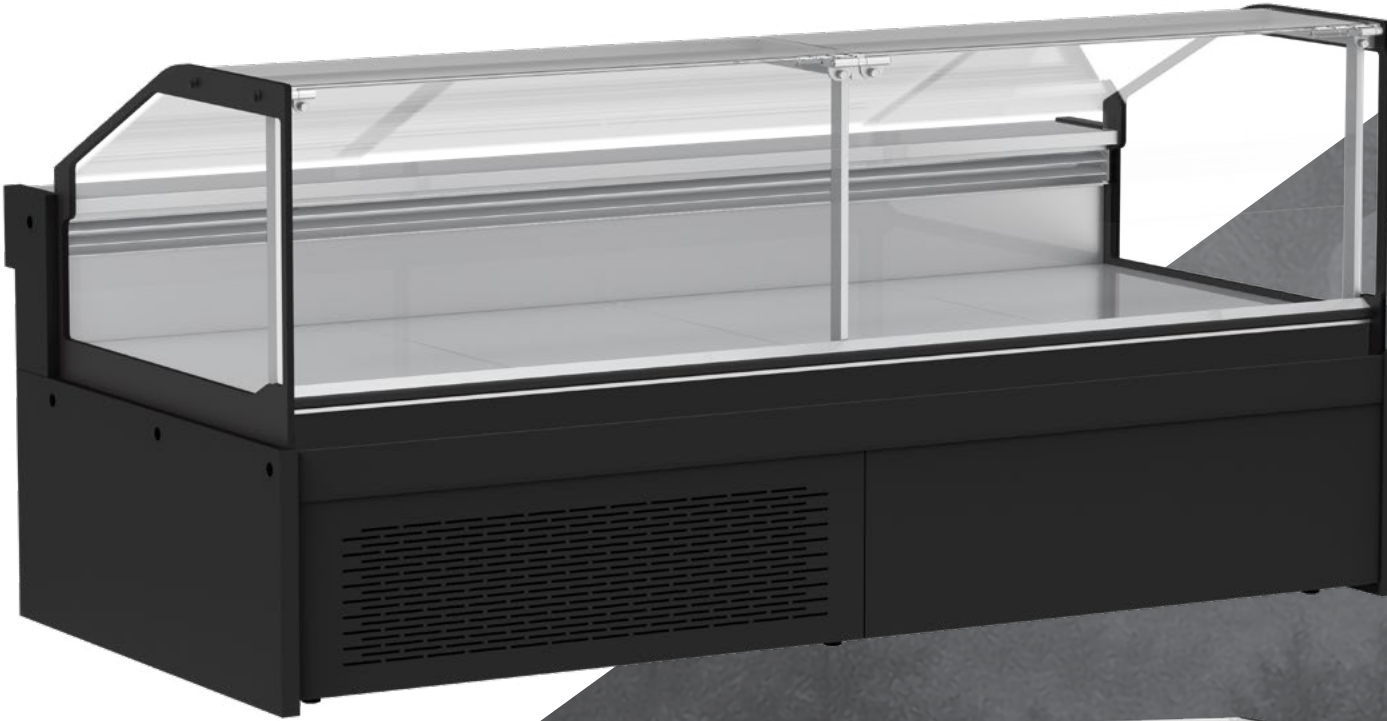

T-REX P 900 FG

T-REX P 800 FG



T-REX P 700 FG

Available Modules / Kullanılabilir Modüller

Length/Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500	2812	3125	3750	IC90°	EC90°
Side panel Yan kapak (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları					Ambient Conditions Ortam Koşulları				
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)					25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)				

