



T-REX


Soğutmalı Depolu Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Counter With Storage





T-REX 900 FG



T-REX 800 FG



T-REX 700 FG

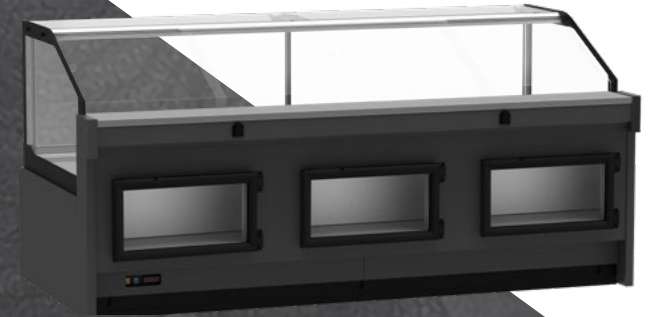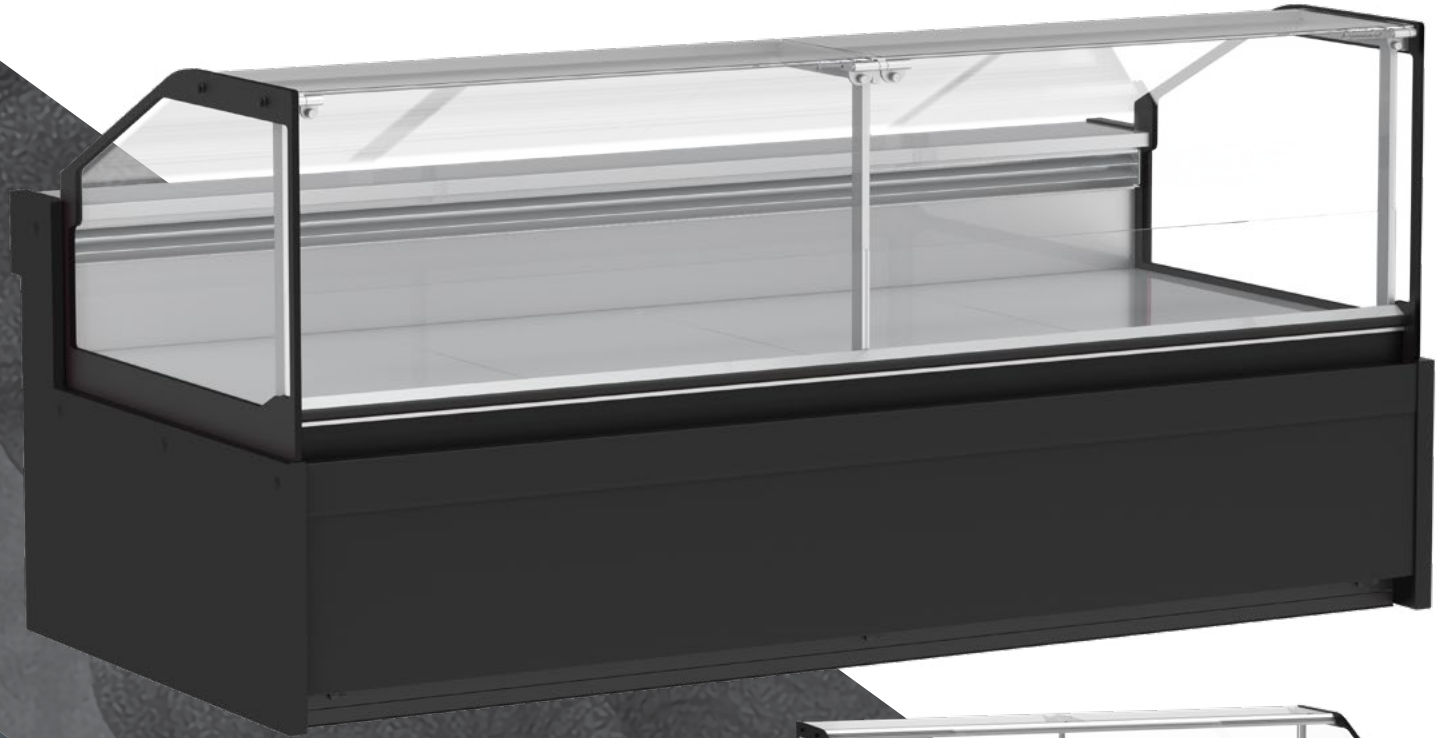

Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları				Ambient Conditions Ortam Koşulları					
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)				25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)					
Available Modules / Kullanılabilir Modüller									
Length/Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500	2812	3125	3750	IC90°	EC90°
Side panel Yan kapak (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40	40

